BVS 15-68

PIENIKOKOINEN D3-VAHVISTIN

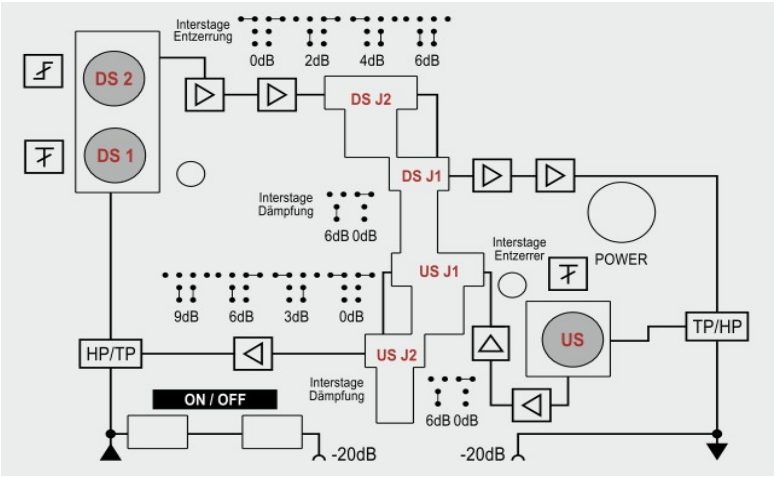

BVS 15-68 on erinomainen ratkaisu kaapeliverkkojen kevennyksiin.
Vahvistimessa on sisäänrakennettu paluusuunnan vahvistin.
Virta merkkivaloledi.
Pienen kokonsa ja kaukosyöttömahdollisuuden takia BVS 15-68 voidaan asentaa myös paikkoihin, joihin tavallista vahvistinta ei saa.
Malli BVS 15-68RP on kaukosyötettävä.
RP Pakkaus sisältää AC muuntajan ja TZU 15-04 virransyöttöyhdistimen

Ominaisuudet

❑Suuri lähtötaso

❑Sisäänrakennettu paluusuunnan vahvistin

❑Käyttöjännitteen kaukosyöttö mallissa RP

❑Vahvistimen koko vain
200 mm W, 85 mm H, 50 mm D

Tekniset tiedot

❑Taajuusalue 85-1006 MHz

❑Maximivahvistus 38 dB

❑Tasonsäätö 0-20 dB

❑Maksimi lähtötaso 100 dBµV 42 kan. CSO/CTB

❑Tilt säätö 0 – 18 dB

❑Paluusuunnan taajuusalue 5-65 MHz

❑Paluusuunnan vahvistus max. 30 dB

❑Käyttöjännite 100-240 VAC

❑Tehonkulutus 5,5W

RF-Tuote Oy, Joensuunkatu 13, 24100 Salo, FINLAND
puh: 02-7366360, fax: 02-7366355
e-mail: info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi